



MEGASTONES

INFRA • SIERBESTRATING • BOUW

VERWERKING & ONDERHOUDSADVIES

Energieweg 15, 6541 CW, Nijmegen

INHOUDSOPGAVE

1 Over Ons

2 Bestellen

3 Levering

4 Voorbereiding

5 Verwerking

6 Afwerking

7 Materialen

8 Onderhoud

9 Kalkuitbloei

10 Wildverband

11 Hoveniers

12 Alles op een rij

1. OVER ONS

Mega Stones is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Mels van Abelia Stenen en en Gijs van Egbers Stenen, twee bedrijven die zich onderscheiden door hun toewijding aan kwaliteit en vakmanschap. Door nu hun krachten te bundelen, combineren zij de particuliere expertise van Abelia Stenen met de publieke focus van Egbers Stenen in een unieke bedrijfsformule.

Sinds de opening in 2024 is Mega Stones uitgegroeid tot dé betrouwbare steenhandel voor infra-, bouw- en tuinprojecten. Met meer onze jaren lange ervaring staan wij 6 dagen per week klaar om al uw wensen te voldoen.

Ons uitgebreide assortiment bevat niet alleen straat- en metselstenen, maar ook een breed scala aan tuinproducten, zoals verlichting, kunstgras en schuttingen. Dus of het nu gaat om een particulier tuinproject of een zakelijke opdracht, bij Mega Stones vindt u alles wat u nodig heeft voor projecten van elke omvang en stijl, met de kwaliteit die u verwacht. We nodigen u van harte uit om een kijkje te nemen in onze prachtige siertuin onder het genot van een kopje koffie.



2. BESTELLEN



- U kunt de producten bestellen via een offerte aanvraag in onze webshop of bezoek onze siertuin, waar onze experts klaar staan voor u met advies op maat.
- Reken goed uit hoeveel materiaal u nodig heeft en houd rekening met zaag-en/of knipverlies.
- Al ons vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld, tussentijdse prijswijzigingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.
- Betaling dient voltooid te zijn 3 dagen vóór aflevering van de materialen via bankafschrift of op locatie via een pintransactie of met contanten.
- Tijdens het bestellen kunt u een voorkeurs dag aan geven voor aflevering, wij zullen u 1 dag van te voren informeren in welk een tijdsvlak wij u bestelling zullen afleveren.
- Een geschikte losplaats zal door onze chauffeur in overleg ter plekke worden vastgesteld.
- U kunt geen rechten ontlenen aan afbeeldingen, tekstuele inhoud en technische specificaties.
- Mits op voorraad bij onze leverancier(s) zijn uw producten binnen 5 werkdagen leverbaar.
- Wilt u van tevoren weten of uw product leverbaar is, neem dan contact met ons op.

3. LEVERING

COMMUNICATIE

Goede communicatie is essentieel. Daarom houden wij u tijdens het bestel- en leveringsproces op de hoogte met updates via e-mail en sms. Zorg ervoor dat u deze berichten goed in de gaten houdt.

VOOR LEVERING

Na het plaatsen van uw bestelling laten wij u weten of uw voorkeursdag mogelijk is. Eén dag voor levering informeren wij u over het tijdvak waarin de bezorging zal plaatsvinden.

DAG VAN DE LEVERING

Op de dag van levering laten wij u weten wanneer de chauffeur ongeveer bij u aankomt. Zorg ervoor dat de losplaats gemakkelijk toegankelijk is en dat de vrachtwagen de straat zonder problemen kan bereiken.

ONTVANGST

Bij levering van uw bestelling vragen wij u de levering te controleren op volledigheid en eventuele schade. Zodra alles in orde is, dient u een handtekening te zetten voor ontvangst. Hiermee bevestigt u dat de levering correct is uitgevoerd.

CONTROLLEREN

Controleer bij ontvangst de producten op productiedatum (deze moet overeenkomen tussen de verschillende pakketten) en eventuele schade door transport. Laat de verpakking zoveel mogelijk intact tot de materialen verwerkt worden.

NABESTELLING

Nabestellingen kunnen kleur- of structuurverschillen hebben door het ambachtelijke productieproces met natuurlijke materialen. Reclamaties hierover zijn niet mogelijk. Bewaar daarom altijd de productsticker om de juiste productiedatum te garanderen.

4. VOORBEREIDING

Vorbereiding:

- Zorg voor een goed geprepareerde ondergrond.

Zandbed:


- Gebruik 5-10 cm fijn split- of metselzand voor goede waterdoorlatendheid en minder kans op kalkuitbloei.
- Bij zware belasting (zoals een inrit), kies een fundering van 10-20 cm grof split of gebroken puin.
- Tril lagen stevig aan met een trilplaat.
- Houd rekening met de dikte van de bestrating en zorg dat deze 1 cm hoger ligt dan de kantopsluiting.
- Zorg voor een afschot van 1 cm per meter, liefst van de woning af.
- Gebruik trascement voor keramische tegels.

Vakman:

- Schakel een professionele stratenmaker of hovenier in voor het beste resultaat.

Waterhuishouding:

- Zorg voor een glad zandbed tijdens het straatwerk met planken of plaatmateriaal.
- Kies de juiste afwateringsproducten om wateroverlast te voorkomen, vooral bij grotere tegels met minder voegen.

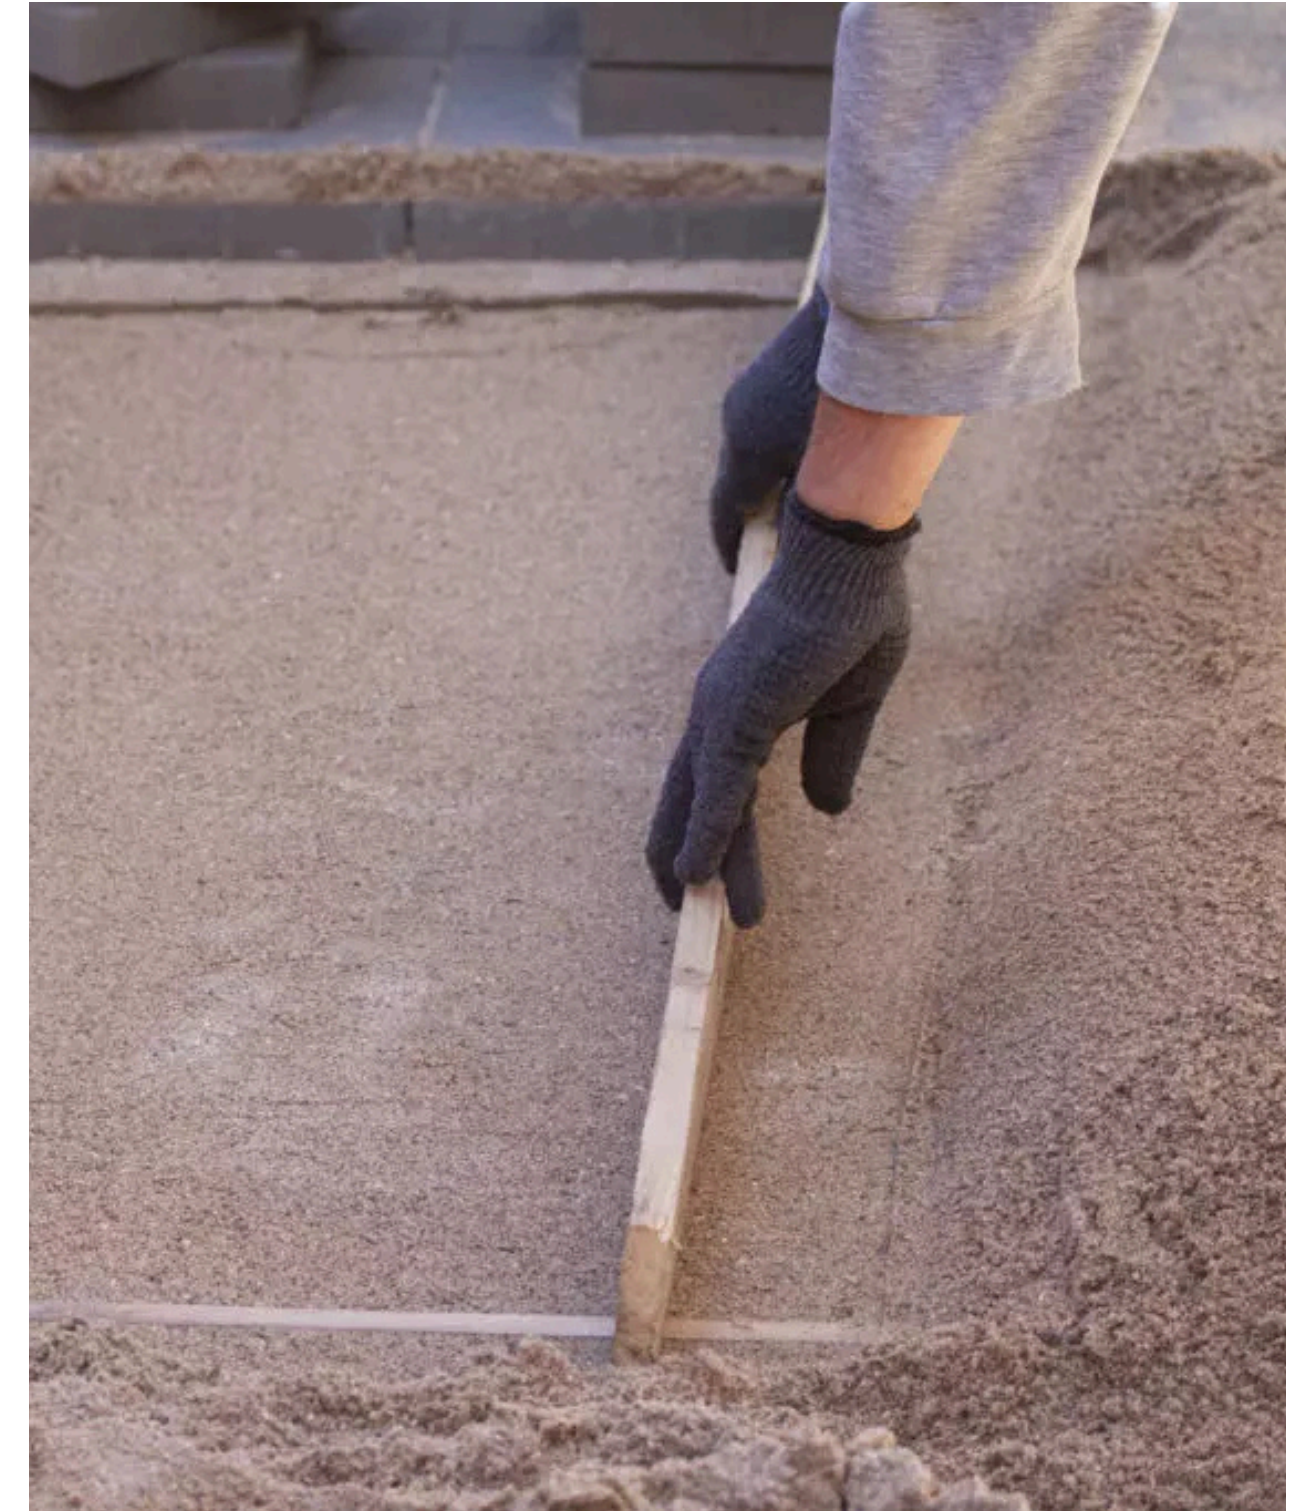

5. VERWERKING

Starten

Stap 1

Begin langs een rechte lijn of kantopsluiting.

Zaagwerk

Stap 2

Spoel zaagwerk goed na om vlekken, kalkuitbloei en ophoping van stof te voorkomen en een nette, duurzame afwerking te garanderen.

Leggen

Stap 3

Plaats stenen strak of met voegbreedte, tik licht aan met een rubberhamer.

Opsluiten

Stap 4

Gebruik kantopsluitingen om verschuiven te voorkomen.

Invoegen

Stap 5

Vul naden met voegzand of -mortel, herhaal indien nodig.

Aftrillen

Stap 6

Tril (indien geschikt) met een rubbermat op de trilplaat.

Waterafvoer

Stap 7

Controleer afschot voor goede afwatering.

Opruimen

Stap 8

Gebruik kantopsluitingen om verschuiven te voorkomen.

VERWERKINGS TIPS

Kies voor harde voegen uit ons assortiment. Deze zijn onkruidarm, spoelen niet uit en vereisen een stabiele ondergrond.

Gebruik onkruidvrij voegzand met biologische kleurstoffen en een coating tegen onkruidgroei. Het fijne zand vult smalle voegen goed. Sla droog op en voeg zorgvuldig om restsporen te vermijden.

Til stenen in één keer van het pakket.

Zaag altijd nat en spoel direct na.

Zorg voor een goede ondergrond

Spoel het terras schoon na iedere werkdag.

Schuif tegels nooit over elkaar om krassen te voorkomen.

Zorg voor een stevige basis met drainagemortel. Bevestig keramische tegels met steenlijm en voeg de volgende dag met voegmortel.

Spoel het terras schoon na iedere werkdag.

Zaag niet op reeds gelegde bestrating.

Zaag stenen op maat op plekken waar u niet exact uitkomt.

Gebruik geschikte onderhoudsproducten voor de steensoort. Test eerst op een resttegel om schade te voorkomen. Kies voor milde, langzaam werkende middelen om doffe plekken en beschadigingen te vermijden.

Houd stenen vrij van zand en ander scherp materiaal.

6. AFWERKING

Zorg ervoor dat al het zand in de voegen wordt geveegd en de bestrating volledig schoon is voordat u begint met aftrillen. Tril de bestrating van de randen naar het midden met een lichte trilplaat. Bij voorkeur gebruikt u een trilplaat met rollen om breuk en beschadigingen te voorkomen. Voor lichte bestrating gebruikt u een schone trilplaat met een witte mat of zool, en voor donkere bestrating een zwarte mat of zool. Reinig de trilplaat altijd grondig om vlekvorming op de bestrating te vermijden.

Belangrijk: Sommige producten mogen niet worden afgetrild. Dit geldt voor:

- Tegels groter dan 50x50 cm of 60x30 cm.
- Smalle stroken, geprofileerde tegels en dunne tegels van 3 of 4 cm dik.

Zaag tegels altijd nat en spoel direct na het zagen af. Voer dit niet uit op de reeds gelegde bestrating om beschadiging te voorkomen.

Controleer de productiedatum op de productie labels en afleverbon. Gebruik een goedgekeurde rubberen hamer om tegels voorzichtig op hun plaats te tikken.

Vul de voegen met voegzand zodat de bestrating stevig ligt en er geen kieren ontstaan. Laat geen hoopjes zand achter, sla het zand droog op, verwerk het droog en verwijder eventuele restanten. Zorg ervoor dat er niets op de tegels achterblijft.



7. MATERIALEN



Beton



Gebakken



Keramische



Natuursteen



Zand, Grind & Split



KERAMIEK

Duurzaamheid en Stijl in Perfecte Harmonie

Keramische tegels zijn bijzonder dankzij hun unieke samenstelling en eigenschappen. Ze worden vervaardigd uit een mengsel van klei, zand, mineralen en vaak natuurlijke pigmenten als kleurstof. Wat deze tegels echt onderscheidt, is de perfecte balans tussen duurzaamheid en comfort.

Voordelen van keramische tegels

- Ze zijn duurzaam en gaan lang mee.
- Geschikt voor binnen en buiten.
- Makkelijk schoon te maken.
- Bestand tegen krassen en vlekken.
- Verkrijgbaar in veel stijlen en kleuren.
- Gemaakt van natuurlijke, milieuvriendelijke materialen.
- Comfortabel en geschikt voor vloerverwarming.
- Hygiënisch en stofvrij.
- Kleurvast bij blootstelling aan zonlicht.
- Waterafstotend en vorstbestendig.

8. ONDERHOUD

Zorg voor een Stralende en Duurzame Bestrating

Houd uw bestrating schoon en in topconditie door alleen schoon water te gebruiken, eventueel aangevuld met een zachte zeep. Vermijd synthetische reinigingsmiddelen, aangezien deze de bestrating kunnen beschadigen.

In vochtige periodes, zoals de wintermaanden, kunnen algen en mossen zich op de tegels nestelen. Deze zijn meestal eenvoudig te verwijderen. Gebruik milieuvriendelijke reinigingsmiddelen om het werk snel en effectief te doen. Onze verkoopmedewerkers adviseren u graag over de beste opties.

Een milieuvriendelijk alternatief voor reinigingsmiddelen is stoomreiniging. Hiermee doodt u algen en mossen zonder chemicaliën. De resten veegt u daarna gemakkelijk op, zodat uw bestrating er weer als nieuw uitziet.





9. KALKUITBLOEI


Een Tijdelijk en Onschadelijk Verschijnsel

Kalkuitbloei is een normaal verschijnsel dat voorkomt op cementgebonden materialen, zoals tegels en stenen. Het ontstaat door een chemische reactie tussen cement en water, waarbij vrije kalk wordt gevormd. Deze kalk kan zich onder bepaalde klimatologische omstandigheden als een witte uitslag op de oppervlakte afzetten.

Hoewel kalkuitbloei de uitstraling van de bestrating tijdelijk kan beïnvloeden, heeft het geen negatieve invloed op de kwaliteit van de tegels of stenen. Met de tijd verdwijnt deze uitslag vanzelf, onder invloed van regenwater of natuurlijke slijtage.


Voor een snellere oplossing kunt u kalkuitbloei verwijderen met koolzuurhoudend water, schoonmaakazijn of speciale producten die het afbraakproces versnellen. Zorg er daarnaast voor dat de bestrating goed doorlucht wordt, vooral onder bloembakken of andere zware objecten, om verkleuringen en aftekeningen te voorkomen. Kalkuitbloei is dus geen reden tot zorg en maakt deel uit van het natuurlijke verouderingsproces van cementgebonden materialen.

10. Legverbanden

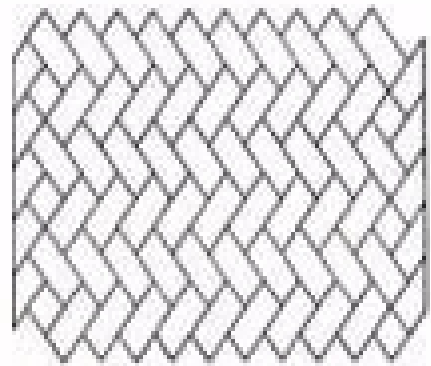


KEPERVERBAND

Het keperverband is sterk en geschikt voor intensief gebruik. De klinkers worden in een hoek van 45 graden tegen elkaar gelegd, wat zorgt voor een duurzaam en stijlvol patroon.

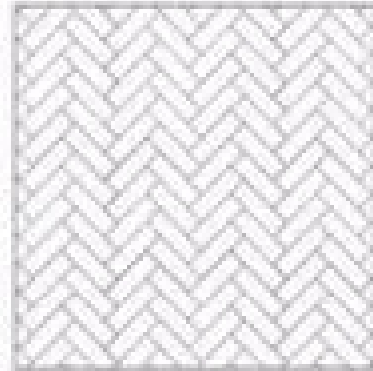


VISGRAATVERBAND

Visgraatverband lijkt op het keperverband, maar gebruikt kleinere klinkers. Dit klassieke en stabiele patroon is ideaal voor zwaar belaste oppervlakken.

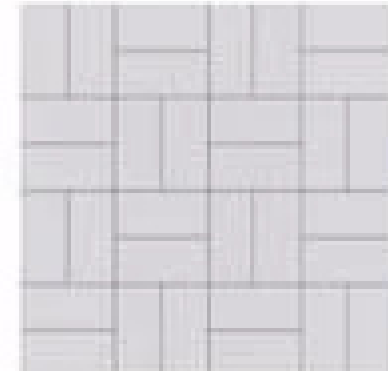


BANANENVERBAND

Bananenverband bestaat uit gebogen lijnen van stenen die een speels en dynamisch effect creëren. Dit patroon is ideaal voor organische vormen en wordt vaak gebruikt in sierbestrating.

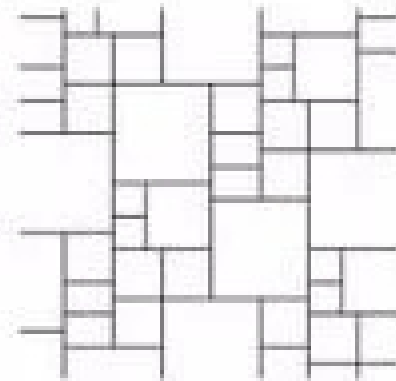


WILDVERBAND

Een wildverband geeft een speelse uitstraling door variërende steenformaten. Bij een lineair wildverband, dat lijnen benadrukt en ruimtelijk effect creëert, is professionele aanleg vooral bij opritten aan te raden.

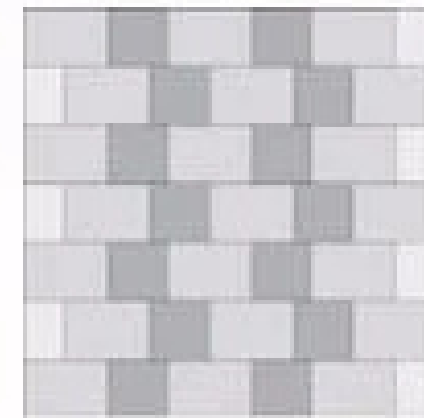


BLOKVERBAND

Het blokverband bestaat uit vier stenen in een vierkant, horizontaal, verticaal of diagonaal gelegd. Dit is een populair en veelzijdig patroon.

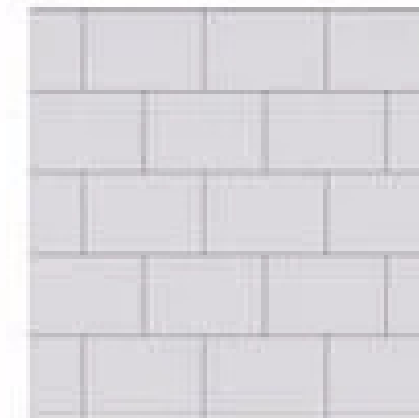


HALFSTEENVERBAND

Halfsteensverband is populair, met tegels die halverwege de vorige rij beginnen. Voor een unieke twist start u op een derde.

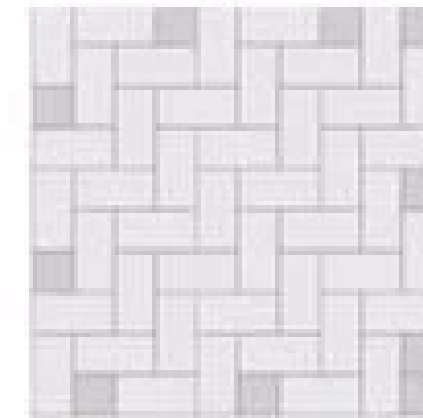

ELLEBOOGVERBAND

Elleboogverband is ideaal voor opritten. Hierbij worden klinkers staand en liggend geplaatst, recht op de opsluitrand en rijrichting. Het is bovendien eenvoudig te leggen.

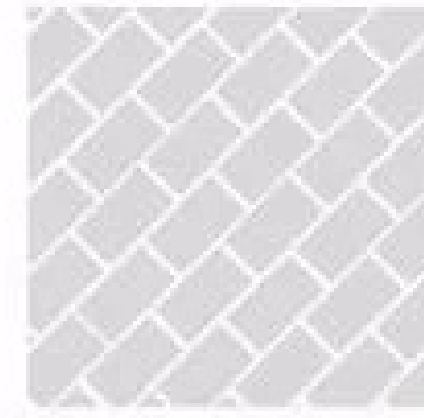

DIAGONAAL
VERBAND

Diagonaalverband wordt gelegd onder een hoek van 45 graden ten opzichte van de randen. Dit zorgt voor een unieke uitstraling en wordt vaak gekozen om een ruimte optisch groter te laten lijken.



11. HOVENIERS

Bij Mega Stones begrijpen we dat het realiseren van uw tuinproject een zorgvuldige aanpak vereist. Daarom bieden we niet alleen hoogwaardige materialen, maar ook de ondersteuning van ons uitgebreide netwerk van ervaren hoveniers. Deze vakmensen hebben de kennis en expertise om uiteenlopende klussen aan te pakken, van het leggen van bestrating en het aanleggen van opritten tot het ontwerpen en realiseren van complete tuinen.

Onze hoveniers werken met passie en precisie om uw visie tot leven te brengen, ongeacht de grootte of complexiteit van het project. Als u advies nodig heeft, staan onze specialisten klaar om u te begeleiden bij het maken van de juiste keuzes voor uw tuin. Vervolgens brengen we u in contact met een betrouwbare hovenier uit ons netwerk, die past bij uw specifieke wensen en project.

Met Mega Stones en ons netwerk van hoveniers bent u verzekerd van een professioneel eindresultaat dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. Uw droomtuin is onze prioriteit, en samen zorgen we ervoor dat deze werkelijkheid wordt.

[Maak een afspraak](#)





12. ALLES OP EEN RIJ

- Professionele verwerking
- Voor het beste resultaat laat u de bestrating aanleggen door een ervaren stratenmaker of hovenier.
- Controleer de levering
- Controleer bij ontvangst de stenen op artikelcode, kleur en eventuele onregelmatigheden.
- Zandbed voorbereiding
- Zorg voor een zandbed van 5-10 cm dik, afgestemd op de ondergrond en belasting. Houd het zandbed tijdens het leggen glad voor een eenvoudiger proces.
- Kantopsluiting en afschot
- Plaats een kantopsluiting om verzakkingen te voorkomen en zorg voor een afschot van 1 cm per strekkende meter.
- Mixen van stenen
- Mix stenen uit verschillende pakketten door lagen kops van boven naar beneden te verwerken. Til de stenen van het pakket en schuif ze niet over elkaar.
- Voldoende materiaal
- Zorg voor een nauwkeurige berekening van de benodigde materialen. Nalevering kan leiden tot kleurverschillen.
- Ruimte tussen tegels
- Houd een voeg van minimaal 2 mm aan om afsplinteren van tegels te voorkomen.
- Schoonmaken en trillen
- Veeg de bestrating schoon voor het trillen. Gebruik een kleine triller met rubbermat; geprofileerde of dunne tegels zijn niet geschikt om te trillen.
- Voegen opvullen
- Vul na het trillen kieren en voegen met zilverzand, onkruidwerend zand of voegzand. Lees altijd de instructies bij het gebruik van voegmiddelen.

VRAGEN?

Kom gerust langs of contact ons via:

E-MAIL

Info@megastones.nl

AFSPRAAK

[Maak hier een afspraak](#)

WEBSITE

www.megastones.nl

TELEFOONNUMMER

024 850 49 17

